

PANEL DE VIGILANCIA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO :	TRAFIC PANEL DE VIGILANCIA
CAPACIDAD DE PASAJEROS :	9
CAPACIDAD DISPONIBLE MÁX.:	630 Kg
DISTRIBUCIÓN INTERNA :	ZONA DE TRIPULANTES, ZONA DE APREHENDIDOS
SISTEMA DE LUCES VIGILANCIA:	CUMPLIMIENTO CON NORMA SAE
SISTEMA PERIFONEO:	CUMPLIMIENTO CON NORMA SAE
FORRADO INTERNO :	LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, CON ACABADO PINTURA ELÉCTROESTÁTICA BLANCA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INVERSOR:	1000 W
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	12V Y 110V
SILLAS TRIPULANTES:	SILLA TAPIZADA FIJA CON CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS
SILLAS APREHENDIDOS:	SILLA ANTI VANDÁLICA CON TUBO FRONTAL PARA ESPOSAR AL APREHENDIDO
ILUMINACIÓN INTERIOR:	12V CON PROTECCIÓN IP 56
AIRE ACONDICIONADO:	DE FLUJO DIRECTO DE 12000 BTU A 12V

CONTACTOS

Atención y servicio al cliente:
coordinadorsac@metgroupsas.com
Cel. +57 317 438 08 08


Posventa:
postventa@metgroupsas.com
Cel. +57 311 234 58 92

Cobertura de Atención Nacional:
Pereira - Bogotá - Medellín

METGROUPSAS.COM

MET

IMAGENES DE REFERENCIA

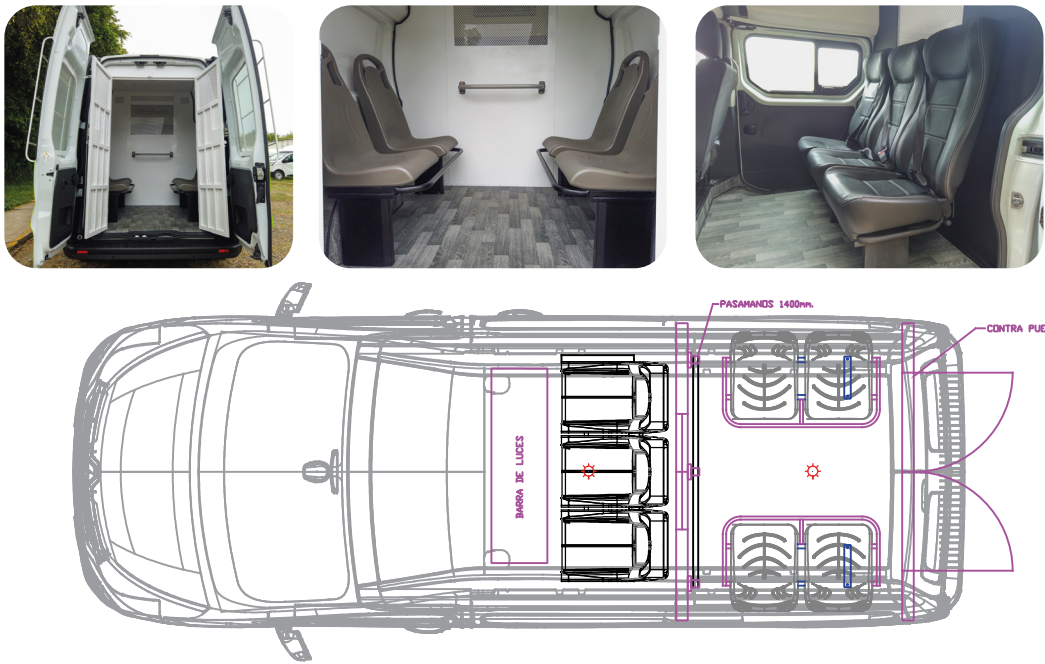

CARACTERÍSTICAS ADECUACIÓN:	PISO: MADERA RH MUF +TAPÍZ DE ALTO TRÁFICO DE FÁCIL LIMPIEZA.
ZONA TRIPULANTES:	SILLA TRIPLE TAPIZADA + CINTURÓN DE SEGURIDAD 3 PUNTOS
	TOMA CORRIENTE A 110 V
	ILUMINACIÓN
	FABRICADO EN ACERO ESTRUCTURAL CALIBRE 18
	VENTANILLA DE 70 X 50 CM DE POLICARBONATO
ZONA APREHENDIDOS:	2 SILLAS DOBLES ANTI VANDÁLICAS + TUBO FRONTAL
	FORRADO INTERNO SIN ARISTAS SIN ELEMENTOS
	TUBO PASAMANOS ENCAUCHETADO
	2 CONTRAPUERTAS CON SEGURIDAD EXTERNA
	4 LUCES FLASHER LED CON CERTIFICACIÓN SAE
	BARRA DE LUCES DE 45"
	SISTEMA DE PERIFONEO

COMPLEMENTARIOS

Especificaciones gráficas generales para el parque automotor párrafo 1, 2, 3 de la resolución N° 02842 del 10/09/2021.

Dispositivo de monitoreo de batería. Para protección de la batería original del vehículo.

